


PERFIL DE CABECEIRA

QUALIDADE	ESPESSURA mm	ZINCAGEM gr/m2	PESO METRO kg
S280GD	1,50	275	1,66 ± 0,17
S280GD	1,80	275	1,99 ± 0,20
S280GD	2,00	275	2,21 ± 0,22



COMPRIMENTO DO PERFIL m	NÚMERO DE FUROS	DISTÂNCIA SEM FURAÇÃO ATÉ FINAL DO PERFIL mm
		A
1,5	6	900
1,5	8	700
1,5	10	500
1,6	6	1000
1,7	8	900
1,8	8	1000
1,8	10	800
1,8	12	600
1,9	10	900
2,0	10	1000
2,1	12	900
2,2	12	1000
2,3	14	900
2,4	14	1000
2,5	16	900
2,6	16	1000

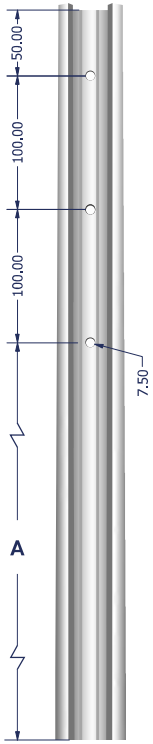

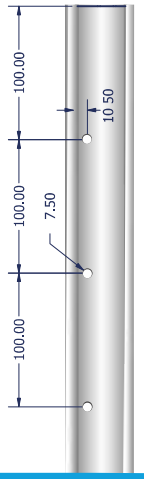

FURAÇÃO	
FORMA	○ Outros modelos podem ser aplicados

EMBALAGEM	100 unidades

NORMAS DE FABRICO	EN 10143:2007 e EN 10346:2015



POSTES AGRÍCOLAS

Os postes agrícolas são uma solução económica e viável com o processo de mecanização da atividade vitivinícola. Produzimos e comercializamos vários tipos de postes indicados para vinhas e olivais.

NORMAS FABRICO	EN 10143:2007 e EN 10346:2015
APLICAÇÃO	Vinhas e olivais

VANTAGENS


- Rápida montagem
- Boa sustentação no solo
- Elevada resistência à compressão e corrosão
- Material durável
- Solução ecológica

+351 256 798 414 appel international (Portugal) pertecno@pertecno.pt
Zona Industrial de Ovar, Av. 16 de Maio, nº 28, 3880-102, Ovar


Cofinanciado por CENTRO 2020 PORTUGAL 2020

PERFIL DE LINHA

QUALIDADE	ESPESSURA mm	ZINCAGEM gr/m2	PESO METRO kg
S280GD	1,20	275	1,04 ± 0,11
S280GD	1,50	275	1,30 ± 0,13
S280GD	1,80	275	1,56 ± 0,16




COMPRIMENTO DO PERFIL m	NÚMERO DE FUROS	DISTÂNCIA SEM FURAÇÃO ATÉ FINAL DO PERFIL mm
		A
1,5	6	950
1,5	8	750
1,5	10	550
1,6	6	1050
1,7	8	950
1,8	8	1050
1,8	10	850
1,8	12	650
1,9	10	950
2,0	10	1050
2,1	12	950
2,2	12	1050
2,3	14	950
2,4	14	1050
2,5	16	950
2,6	16	1050

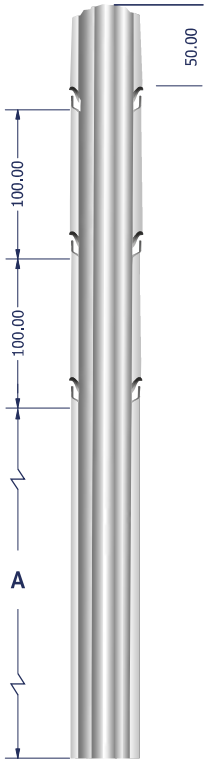

FURAÇÃO	
FORMA	V
	V e O
	Outros modelos podem ser aplicados
DISTÂNCIAS	100mm paralelos ou alternados


EMBALAGEM	200 unidades

NORMAS DE FABRICO	EN 10143:2007 e EN 10346:2015

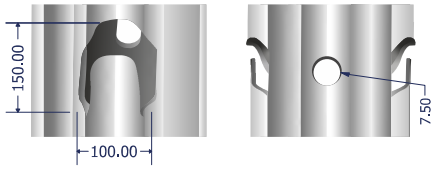


PERFIL DE LINHA XL

QUALIDADE	ESPESSURA mm	ZINCAGEM gr/m2	PESO METRO kg
S280GD	1,50	275	1,66 ± 0,17
S280GD	1,80	275	1,99 ± 0,20
S280GD	2,00	275	2,21 ± 0,22

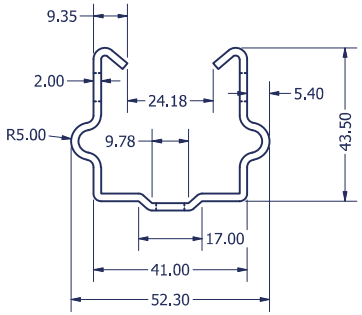

COMPRIMENTO DO PERFIL m	NÚMERO DE FUROS	DISTÂNCIA SEM FURAÇÃO ATÉ FINAL DO PERFIL mm
		A
1,5	6	950
1,5	8	750
1,5	10	550
1,6	6	1050
1,7	8	950
1,8	8	1050
1,8	10	850
1,8	12	650
1,9	10	950
2,0	10	1050
2,1	12	950
2,2	12	1050
2,3	14	950
2,4	14	1050
2,5	16	950
2,6	16	1050

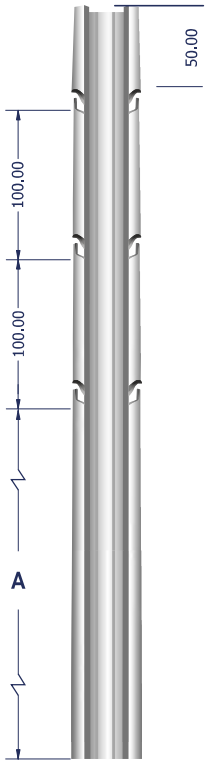

FURAÇÃO	
FORMA	V
	V e O
	Outros modelos podem ser aplicados
DISTÂNCIAS	100mm paralelos ou alternados

EMBALAGEM	100 unidades

NORMAS DE FABRICO	EN 10143:2007 e EN 10346:2015

